## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-028882

(43) Date of publication of application: 31,01,1995

(51)Int.Cl.

G06F 17/50

G06F 17/30

(21)Application number: 05-194223

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing:


09.07.1993

(72)Inventor: KAJITANI HIROSHI

#### (54) CAD DEVICE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To constitute the CAD device so that at the time of retrieving CAD data, document data related thereto can be retrieved and displayed simultaneously. CONSTITUTION: A store part 10 of a data base 4 stores CAD data of a parts shape, etc., generated by a shape generating means 2, and a store part 11 stores document data such as a design reference, the knowhow, etc., generated by a document generating means 7. A store part 12 sets a name imparted to the CAD data as a main data name, and stores relatively data constituted of this main data name, a keyword and related data name being a name of related document data. When a retrieval request for designating the keyword of the CD data is inputted from an input means 1, a data base manager 3 retrieves relativity data containing the designated keyword from the store part 12, retrieves the CAD data having the main data name for constituting it as a data name from the store part 10 and displays it on a display means 5, and also, retrieves



the document data having its related data name as a data name from the store part 11 and displays it on the display means 5.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

09.07.1993

[Date of sending the examiner's decision of

27.02.1996

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

#### (19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-28882

(43)公開日 平成7年(1995)1月31日


(51) Int.Cl. <sup>6</sup> G 0 6 F 17/5	<b>識別</b> 記号 50	庁内整理番号	FΙ				技術表示箇所
17/	30						
		7623-5L	G06F	15/60	3 1 0		
		9194-5L		15/40	370	Α	
		9194-5L		15/ 403	380	D	
			審查請求	R 有	請求項の数2	FD	(全 9 頁)
(21)出願番号 (22)出願日		特願平5-194223 平成5年(1993)7月9日			37 表株式会社 集区芝五丁目74	<b>₽</b> 1 <del>月</del>	
, /	, , , , ,		(72)発明者	梶谷 弘	、 转区芝五丁目?和		日本電気株
			(74)代理人	<b>弁理士</b>	境 廣巳		

### (54) 【発明の名称】 CAD装置

#### (57)【要約】

【目的】 CADデータの検索時、それに関連する文書 データを同時に検索して表示し得るようにする。

【構成】 データベース4の格納部10は図面・形状作成 手段2で作成された部品形状等のCADデータを格納 し、格納部11は文書作成手段7で作成された設計基準, ノウハウ等の文書データを格納する。格納部12はCAD データに付与された名前を主データ名とし、この主データ名とキーワードと関連する文書データの名前である関連 連データ名とで構成される関連性データを格納する。入 力手段1からCADデータのキーワードを指定した検索 要求が入力されると、データベースマネージャ3は、指 定されたキーワードを含む関連性データを格納部12から 検索し、それを構成する主データ名をデータ名に持つC ADデータを格納部10から検索して表示手段5に表示 し、更にその関連データ名をデータ名に持つ文書データ を格納部11から検索して表示手段5に表示する。

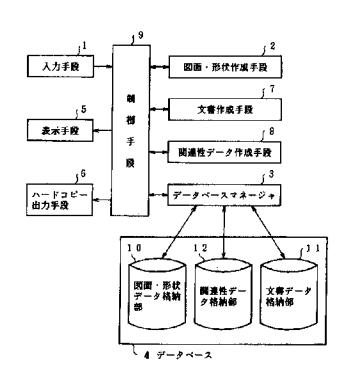

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 入力手段から入力された情報に従って(ADデータを作成する図面・形状作成手段と、前記作成された(ADデータを表示する表示手段と、前記作成された(ADデータを格納する図面・形状データ格納部を含むデータベースと、該データベースを管理するデータベースマネージャとを備えた(AD装置において、

前記入力手段から入力された情報に従ってノウハウや設 計基準等の文書データを作成する文書作成手段と、

該文書作成手段で作成された文書データを格納する、前 10 記データベース内の文書データ格納部と、

前記図面・形状データ格納部に格納されたCADデータ に付与された名前を主データ名とし、該主データ名とキーワードと関連する文書データの名前である関連データ 名とで構成される関連性データを作成する関連性データ 作成手段と、

該関連性データ作成手段で作成された関連性データを格 納する、前記データベース内の関連性データ格納部とを 備え、

前記データベースマネージャは、キーワードを指定した 20 検索要求時、指定されたキーワードを含む関連性データ を前記関連性データ格納部から検索し、該検索した関連 性データを構成する主データ名をデータ名に持つCAD データを前記図面・形状データ格納部から検索して前記 表示手段に表示すると共に、その関連データ名をデータ 名に持つ文書データを前記文書データ格納部から検索し て前記表示手段に表示することを特徴とするCAD装 置。

【請求項2】 入力手段から入力された情報に従ってCADデータを作成する図面・形状作成手段と、前記作成 30 されたCADデータを表示する表示手段と、前記作成されたCADデータを格納する図面・形状データ格納部を含むデータベースと、該データベースを管理するデータベースマネージャとを備えたCAD装置において、

前記入力手段から人力された情報に従ってノウハウや設計基準等の文書データを作成する文書作成手段と、

該文書作成手段で作成された文書データを格納する、前 記データベース内の文書データ格納部と、

前記図面・形状データ格納部に格納されたCADデータに付与された名前を主データ名とし、該主データ名とキ 40 ーワードと関連する文書データの名前である関連データ名とで構成される関連性データ、および、前記文書データ格納部に格納された文書データに付与された名前を主データ名とし、該主データ名とキーワードと関連するCADデータの名前である関連データ名とで構成される関連性データを作成する関連性データ作成手段と、

該関連性データ作成手段で作成された関連性データを格納する、前記データベース内の関連性データ格納部とを備え、

検索要求時、指定されたキーワードを含む関連性データを前記関連性データ格納部から検索し、該検索した関連性データを構成する主データ名をデータ名に持つCADデータまたは文書データを前記図面・形状データ格納部または前記文書データ格納部から検索して前記表示手段に表示すると共に、その関連データ名をデータ名に持つ文書データまたはCADデータを前記文書データ格納部または前記図面・形状データ格納部から検索して前記表示手段に表示することを特徴とするCAD装置。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、機械図面や部品形状といったCADデータを作成するCAD装置に関し、特に作成されたCADデータ以外に部品の使用方法やその他のノウハウ、設計基準等の文書データを蓄積するデータベースを備え、CADデータや文書データのキーワードによる検索時に、関連するデータを同時に検索して表示するようにしたCAD装置に関する。

### [0002]

【従来の技術】機械図面や部品形状といったCADデータを作成するCAD装置では、作成されたCADデータをデータベースに蓄積し、以後の設計において再利用したり他の設計時に参照できるようにしているのが一般的である。しかし、設計時に必要な部品の使用方法やその他のノウハウ、設計基準等の文書については、ペーパで管理しているか、或いはデータベース化するとしてもCAD装置とは別に専用に設けている。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】通常、機械や部品等の設計を行うとき、文書化された様々なノウハウや設計基準等を確認する必要がある。しかし、現状のCAD装置においては、CAD装置自体では図面データや部品形状データといったCADデータしか検索できないため、ペーパによるノウハウ書や設計基準書で一々確認するか、或いは別装置として構築された文書データベースを検索する必要があり、大変効率が悪く不便であった。また、或るCADデータに関連するノウハウや設計基準等を見つけ出すこと自体、知識や経験に乏しい者には困難であった。

0 【0004】本発明はこのような事情に鑑みて提案されたものであり、その目的は、CADデータ以外にノウハウや設計基準等を記載した文書データを蓄積するデータベースを備え、CADデータの検索時、それに関連する文書データを同時に検索して表示する機能を有するCAD装置を提供することにある

【0005】また本発明の別の目的は、データベースに蓄積された文書データの検索時、それに関連するCADデータを同時に検索して表示する機能をも有するCAD装置を提供することにある。

に関連付けて登録および検索することができ且つ両者を 同時に表示出力することができる装置が、例えば特開平 3 126172号公報において提案されているが、こ の技術はCAD装置に関するものではない。また、この 従来技術では、関連する文書と画像に同一のキーワード を付して登録し、検索時にキーワードに該当するものが 文書と画像の双方に存在する場合にそれらを同時に表示 出力することで、文書データと画像データとに関連性を 持たせているため、これを本発明が対象とする C A D装 遺に適用した場合、関連するCADデータと文書データ 10 とに同一のキーワードを付与しなければならない。

【0007】しかしながら、CADデータと文書データ とはあくまで独立したデータであるため、常に同一のキ ーワードしか使用できないのは問題である。また例え ば、或るCADデータX1のキーワードをa. 別のCA DデータX2のキーワードをb. 更に別のCADデータ X3のキーワードをcとし、CADデータX1に文書デ ータY1、Y2を、CADデータX2に文書データY 1. Y3を、CADデータX3に文書データY1, Y4 をそれぞれ関連させる場合、文書データY1に注目する 20 と、そのキーワードをa、b、cの3種類にする必要が あり、一つの文書データを多数のCADデータに関連さ せればさせるほど、一つの文書データに多くのキーワー ドを設定する必要があり、検索に支障を来す恐れがある 上、キーワードの管理も煩雑になる。

## [0008]

【課題を解決するための手段】本発明は上記の目的を達 成するために、入力手段から入力された情報に従ってC A D データを作成する図面・形状作成手段と、前記作成 されたCADデータを表示する表示手段と、前記作成さ れたCADデータを格納する図面・形状データ格納部を 含むデータベースと、該データベースを管理するデータ ベースマネージャとを備えたCAD装置において、前記 入力手段から入力された情報に従ってノウハウや設計基 準等の文書データを作成する文書作成手段と、該文書作 成手段で作成された文書データを格納する、前記データ ベース内の文書データ格納部と、前記図面・形状データ 格納部に格納されたCADデータに付与された名前を主 データ名とし、該主データ名とキーワードと関連する文 **書データの名前である関連データ名とで構成される関連 40** 性データを作成する関連性データ作成手段と、該関連性 データ作成手段で作成された関連性データを格納する、 前記データベース内の関連性データ格納部とを備え、前 記データベースマネージャは、キーワードを指定した検 索要求時、指定されたキーワードを含む関連性データを 前記関連性データ格納部から検索し、該検索した関連性 データを構成する主データ名をデータ名に持つ()ADデ 一タを前記図面・形状データ格納部から検索して前記表 示手段に表示すると共に、その関連データ名をデータ名

前記表示手段に表示するようにしている。

【0009】また、データベースに蓄積された文書デー タの検索時、それに関連する C A D データを同時に検索 して表示することもできるようにするために、前記関連 性データ作成手段の代わりに、前記図面・形状データ格 納部に格納されたCADデータに付与された名前を主デ ータ名とし、該主データ名とキーワードと関連する文書 データの名前である関連データ名とで構成される関連性 データ、および、前記文書データ格納部に格納された文 書データに付与された名前を主データ名とし、該主デー タ名とキーワードと関連するCADデータの名前である 関連データ名とで構成される関連性データを作成する関 連性データ作成手段を備え、前記データベースマネージ ャの代わりに、キーワードを指定した検索要求時、指定 されたキーワードを含む関連性データを前記関連性デー タ格納部から検索し、該検索した関連性データを構成す る主データ名をデータ名に持つCADデータまたは文書 データを前記図面・形状データ格納部または前記文書デ 一タ格納部から検索して前記表示手段に表示すると共 に、その関連データ名をデータ名に持つ文書データまた はCADデータを前記文書データ格納部または前記図面 ・形状データ格納部から検索して前記表示手段に表示す るデータベースマネージャを備えている。

## [0010]

30

【作用】本発明のCAD装置においては、データベース の図面・形状データ格納部が図面・形状作成手段で作成 されたCADデータを格納すると共に、文書データ格納 部が文書データ作成手段で作成された文書データを格納 し、更に、関連性データ格納部が関連性データ作成手段 で作成された関連性データを格納しており、入力手段か らCADデータのキーワードを指定した検索要求が入力 されると、データベースマネージャが、指定されたキー ワードを含む関連性データを関連性データ格納部から検 索し、その関連性データを構成する上データ名をデータ 名に持つCADデータを図面・形状データ格納部から検 索して表示手段に表示すると共に、その関連データ名を データ名に持つ文書データを文書データ格納部から検索 して表示手段に表示する。また、入力手段から文書デー タのキーワードを指定した検索要求が入力されると、デ ータベースマネージャが、指定されたキーワードを含む 関連性データを関連性データ格納部から検索し、その関 連性データを構成する主データ名をデータ名に持つ文書 データを文書データ格納部から検索して表示手段に表示 すると共に、その関連データ名をデータ名に持つCAD データを図面・形状データ格納部から検索して表示手段 に表示する。

#### [0011]

【実施例】次に本発明の実施例について図面を参照して 詳細に説明する。

10

A D装置は、入力手段1と、図面・形状作成手段2と、データベースマネージャ3と、データベース4と、表示手段5と、ハードコピー出力手段6と、文書作成手段7と、関連性データ作成手段8と、制御手段9とで構成されている。

【0013】入力手段1は、キーボード、マウス等で構成される。利用者は、CADデータ、文書データ、関連性データを作成する場合、この入力手段1から必要なデータや指示を入力する。またデータベース4を検索する場合、検索に使用するキーワード等を、この入力手段1から入力する。

【0.0.1.4】表示手段5は、CRTディスプレイ等で構成される。本CAD装置で作成されたCADデータ、文書データおよびデータベース4で検索されたデータは、この表示手段5に表示される。

【0015】ハードコピー出力手段6は、プロッタ等で構成される。本CAD装置で作成されたCADデータのハードコピーが必要な場合、このハードコピー出力手段6で生成することができる。

【0016】図面・形状作成手段2は、入力手段1から入力された情報に従って機械図面や部品形状図面等のCADデータを作成する手段であり、既存のCAD装置に基本的に備わる手段である。

【0017】文書作成手段7は、設計基準やノウハウといった文書データをテキストデータ形式あるいはイメージデータ形式で作成する手段であり、一種のエディタである。

【0018】関連性データ作成手段8は、CADデータと文書データとの関連性を示す関連性データを、入力手段1からの入力情報に従って作成する手段であり、これ 30も一種のエディタである。

【0019】データベースマネージャ3は、データベース4に対するデータの登録、検索等を行う手段である。 【0020】制御手段9は、データベースマネージャ3 および上記の各手段1,2、5~8に接続され、本CA D装置全体の制御を司る部分である。

【0021】データベース4は、CADデータ、文書データおよび関連性データを蓄積するもので、図示する通り、図面・形状データ格納部10と、文書データ格納部11と、関連性データ格納部12とを有している。

【0022】図面・形状データ格納部10は、CADデータの格納部である。各CADデータは、図2に示すように、それを識別するためのデータ名A-1、A-2、…が付与されて登録される。データベースマネージャ3は、図面・形状データ格納部10をデータ名で検索することにより、該当するCADデータを取得する。

【0023】文書データ格納部11は、文書データの格納部である。各文書データは、図3に示すように、それを識別するためのデータ名B-1.B-2,…が付与さ

ータ格納部11をデータ名で検索することにより、該当 する文書データを取得する。

【0024】ここで、本実施例においては、CADデータを識別するためのデータ名と文書データを識別するためのデータ名とは、例えばその先頭の1文字によって、それがCADデータであるのか、文書データであるのかが区別できるようにしてある。本明細書では便宜上、CADデータ名には頭にAの文字を、文書データ名には頭にBの文字を、それぞれ付してある。

【0025】関連性データ格納部12は、関連性データの格納部である。関連性データはこの格納部に表形式で格納される。一つの関連性データは、主データ名と、この主データ名を持つCADデータまたは文書データに対して設定されたキーワードと、この主データ名を持つCADデータまたは文書データに関連する文書データまたはCADデータのデータ名である関連データ名とで構成される。

【0026】図4に関連性データ格納部12に格納されている関連性データの例を示す。同図において、12-1, …, 12-1, …は何れも1つの関連性データである。関連性データ12-1には、主データ名にA-1が、キーワードに ピン」、「径41, ステンレスが、関連データ名にB-1, B-3が設定されている。また、関連性データ12-1には、主データ名にB-1が、キーワードに「ギヤ」が、関連データ名にB-1が、キーワードに「ギヤ」が、関連データ名にB-2、A-2が設定されている。

【0027】次に上述のように構成された本実施例の動作を説明する。

【0028】利用者が入力手段1の操作によってCADデータの作成開始を指示すると、制御手段9が図面・形状作成手段2を起動する。その後、利用者が入力手段1を操作してCADデータ作成に必要な種々のデータや指示を入力すると、この入力された情報に従って図面・形状作成手段2が図面や部品形状といったCADデータを作成する。この作成された図面や部品形状データは制御手段9によって表示手段5に表示される。また、利用者が入力手段1の操作によってハードコピーを指示した場合、制御手段9はハードコピー出力手段6から上記CADデータのハードコピーを出力する。

【0029】次に、利用者が入力手段1を操作して、作成されたCADデータに付与するデータ名(例えばA-1とする)を指定してその登録を指示すると、制御手段9はデータベースマネージャ3を通じてデータベース1の図面・形状データ格納部10に上記作成されたCADデータを、上記指定されたデータ名A-1を付与して、図2に示したように格納する。

【0030】また、利用者が入力手段1の操作によって 文書データの作成開始を指示すると、制御手段9が文書 作成手段7を起動する。その後、利用者が入力手段1か

 $30^{\circ}$ 

形を入力すると、文書作成手段7がそれらを文書として編集する。この編集された文書データは制御手段9によって表示手段5に表示される。

【0031】次に、利用者が入力手段1を操作して、作成された文書データに付与するデータ名(例えばB 1 とする)を指定してその登録を指示すると、制御手段9はデータベースマネージャ3を通じてデータベース4の文書データ格納部11に上記作成された文書データを、上記指定されたデータ名B 1を付与して、図3に示したように格納する。

【0032】また利用者は、人力手段1の操作によって関連性データ作成手段8を適宜呼出して、関連性データを新規に登録したり、既に登録されている関連性データを更新することができる。関連性データ作成手段8は利用者から呼び出されると、新規登録か、更新登録かの選択促進メッセージを表示手段5に表示する。

【0033】利用者が入力手段1の操作によって新規登録を選択すると、関連性データ作成手段8は、表示手段5の画面に、主データ名、キーワード、関連データ名の欄を空白にした関連性データ入力画面を表示する。そし20て、利用者がこの入力画面に主データ名、キーワード、関連データ名を入力し、登録が指示されると、制御手段9およびデータベースマネージャ3を通じてデータベース4の関連性データ格納部12に登録する。このような操作によって、図1に示したような関連性データ12ー1、…、12 1、一を関連性データ格納部12に新規に登録することができる。

【0034】また利用者が入力手段1の操作によって更新登録を選択すると、関連性データ作成手段8は、主データ名の入力促進メッセージを表示手段5に表示する。これに応じて利用者が入力手段1から主データ名とするデータ名(CADデータ名或いは文書データ名)を入力すると、関連性データ作成手段8は制御手段9およびデータベースマネージャ3を通じて関連性データ格納部12から、前記入力された主データ名を含む関連性データを検索し、その内容を表示手段5に表示して更新を促進する。なお、見つからなかった場合には、表示手段5にエラーを表示する。

【0035】利用者は、表示手段5に表示された既存の 関連性データに対して、入力手段1の操作によってキー 40 ワードの追加、削除、変更や、関連データ名の追加、削 除、変更等を行い、登録を指示すると、関連性データ作 成手段8は、更新後の主データ名、キーワード、関連データ名から構成される関連性データで関連性データ格納 部12の元の関連性データを書き換える

【0036】図面・形状作成手段2. 文書作成手段7および関連性データ作成手段8により作成されてデータベース4に格納されたデータは、本CAD装置を使って設計作業を行っているときに適宜検索され利用される。以

【0037】利用者が入力手段1を操作してデータベース4の検索開始を指示すると、制御手段9がデータベースマネージャ3を起動する。データベースマネージャ3は、表示手段5にキーワードの人力促進メッセージを表示する。

【0038】利用者がこれに応じてキーワードを入力すると、データベースマネージャ3は図5に示すようにキーワードを入力し(S1)、入力されたキーワードと同一のキーワードを含む関連性データをデータベース4の10 関連性データ格納部12から検索する(S2)。

【0039】該当する関連性データが存在しない場合(S3でYES)、エラーメッセージ等を表示して検索処理を終了するが、該当する関連性データが見つかった場合(S3でNO)、その関連性データ中の主データ名がCADデータ名か、文書データ名かを判別し(S4)、CADデータ名であれば、その主データ名をデータ名に持つCADデータを図面・形状データ格納部10から検索して、表示手段Sの主表示エリアに表示し(S5)、文書データ名であれば、その主データ名をデータ名に持つ文書データを文書データ格納部11から検索して、表示手段Sの主表示エリアに表示する(S6)。【S0040】次に、上記検索された関連性データ中に関連データ名が存在するか否かを判別し(S7)、存在しなければ検索処理を終了する。他方、存在すれば、その

【0040】次に、上記検索された関連性データ中に関連データ名が存在するか否かを判別し(S7)、存在しなければ検索処理を終了する。他方、存在すれば、そのうちの1つの関連データ名に注目し(S8)、その関連データ名がCADデータ名が、文書データ名かを判別し(S9)、CADデータ名であれば、その関連データ名をデータ名に持つCADデータを図面・形状データ格納部10から検索して、表示手段5の副表示エリアに表示するもでデータ名に持つ文書データを文書データ格納部11から検索して、表示手段5の副表示エリアに表示する(S11)。このような処理S8~S11は、検索された関連性データに存在する全ての関連データ名について繰り返される(S12)。そして、全ての関連データの検索と表示を終えると、検索処理を終了する。

【0041】従って、例えば利用者がキーワードとして、名称:「ピン」、径; 4 (ミリ)」、材質;「ステンレス」を入力して検索要求した場合、データベースマネージャ3は、図4の関連性データ格納部12から関連性データ12-1を検索し、その主データ名A-1がCADデータ名であることから、図面・形状データ格納部10をデータ名A-1で検索して図2のデータ名A-1のCADデータを取得し、例えば図6に示すように表示手段5の左側の主表示エリアに表示する。また、関連性データ12-1には、関連データ名として文書データ名であるB-1、B-3が存在するので、データベースマネージャ3は、それらのデータ名で文書データ格納部11を検索して該当する文書データを取得し、図6に示

のウインドウにて表示する。従って、名称 B 1, B-3に、名称A-1のCADデータが示すピンの使用上の 注意事項などが記載されていれば、設計者にとって有益 な情報が簡単に取り出せたことになる。

【0042】また、例えば利用者がキーワードとして、 名称:「ギヤ」を入力して検索要求すると、データベー スマネージャ3は、図4の関連性データ12-jを取得 し、その主データ名B 1が文書データ名であることか ら、文書データ格納部11をデータ名B-1で検索して 示エリアに表示する。また、その関連データ名B-2を データ名に持つ文書データを文書データ格納部11から 検索して副表示エリアに表示し、更に関連データ名A 2を持つCADデータを図面・形状データ格納部10か ら検索して副表示エリアに表示する。この例は、主デー タ名のデータが文書データである場合に、別の文書デー タおよびCADデータを関連データとして持つ例であ る。同様に主データ名のデータがCADデータである場 合に、別の文書データおよび CADデータを関連データ として持たせるようにしても良い。

### [0043]

【発明の効果】以上説明したように本発明の C A D装置 は、同じデータベース中に、図面や部品形状といったC A Dデータと、設計基準やノウハウといった文書データ と、各々のデータの関連性を記述した関連性データとを 蓄積し、関連性データを参照して関連するデータを同時 に検索するようにしたので、或るCADデータの検索時 にそれに関連する文書データを同時に表示でき、また或 る文書データの検索時にそれに関連するCADデータを 同時に表示できる。従って、設計時に必要な情報を関連 30 するデータを含めて一度に検索できるので、設計の効率 化、設計品質の向上が期待できる。また、文書データや 関連性データを熟練者等が一旦作成しておけば、後はそ※

\* れを利用すれば関連するデータの検索が行えるので、知 識や経験に乏しい者も必要な情報を容易に入手すること ができる。

【0044】また、CADデータと文書データとの関連 性を、主データ名と、この主データ名をデータ名に持つ データのキーワードと、そのデータと関連するデータの データ名とで構成される関連性データで管理するので、 各CADデータ、文書データにそれ固有の任意のキーワ ードを付すことができ、その上で互いに関連性を持たせ 該当する文書データを取得し、これを表示手段5の主表 10 ることができるため、関連するCADデータと文書デー タとに同一のキーワードを付与して関連を持たせたとき のような問題は生じない。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例のブロック図である。

【図2】図面・形状データ格納部の説明図である。

【図3】文書データ格納部の説明図である。

【図4】関連性データ格納部の説明図である。

【図5】データベースマネージャの検索処理例を示すフ ローチャートである。

20 【図6】検索結果の表示例を示す図である。 【符号の説明】

1…入力手段

2…図面・形状作成手段。

3…データベースマネージャ

4…データベース

5 …表示手段

6…ハードコピー出力手段

7…文書作成手段

8…関連性データ作成手段

9…制御手段


10 図面・形状データ格納部

11…文書データ格納部

12…関連性データ格納部

【図4】

関連性データ格納部 主データ名 キーワード 関連データ名 B - 3 + 12 - 1A - 1ピン 径4 ステンレス B-144 B -- 1 A - 2 -12 1 [**3**6]



【図1】

